
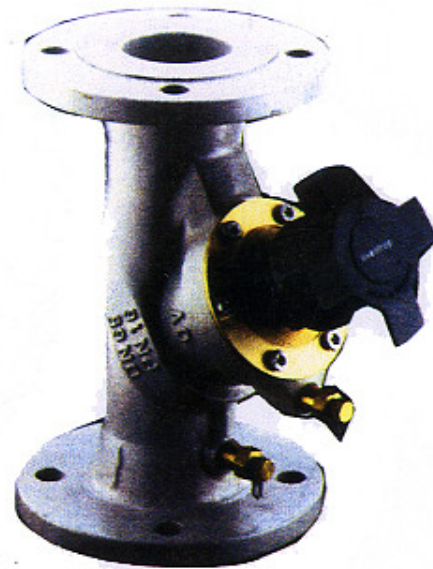


oventrop

Injusteringsventiler

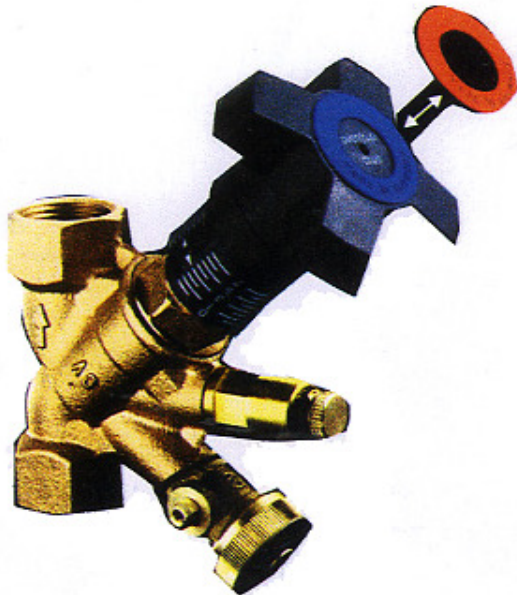

DN	Kvs	Art.-nr
10	2.88	489 1872
15	3.88	489 1873
20	5.71	489 1874
25	8.89	489 1875
32	19.45	489 1876
40	27.51	489 1877
50	38.78	489 1878

Max. arb. tryck: PN 616

Max. arb temp.: 150°C

Material: Hus i rödgods Rg5.
Spindel och kägla i avzinkningsbeständig mässing.
Ventilen är silikonfri som standardutförande.

Oventopventilerna

reglerar olika värme- kyl- och tappvarmvattensystem. De kan monteras både på tillopps- och retursidan. Flödesriktning och pilriktning på ventilen ska överensstämma för att flödesvärdena ska gälla. Inregleringen görs genom förinställningar av Ov-värdet (strypvärdet), som bestäms ur tryckfallsdiagram. För inställningen är dold.

Funktioner:

- Strypning
- Avstängning
- Tryckfallsmätning

DN	Kvs	Art.-nr
Flänsade avslutningar		
65	2.88	489 1898
80	3.88	489 1899
100	5.71	489 1900
125	8.89	489 1901
150	9.45	489 1902

Max. arb. tryck: PN 16

Max. arb temp.: 150°C

Material: Ventilhus i gjutjärn GG25.
Överdel, spindel och kägla i rödgods alt avzinkningsbeständig mässing.
Mjuktätande (PTFE) kägla.
Spindel tätning genom två O-ringar (EPDM).
Ventilen är silikonfri som standard.